

# GPS連動機能対応 LED標示機


トイレカー用LED標示機 IGM335HSt



NETIS登録商品

登録No.KT-200087-VE

**軽量・低重心設計! 従来機能そのままらくらく設定!**

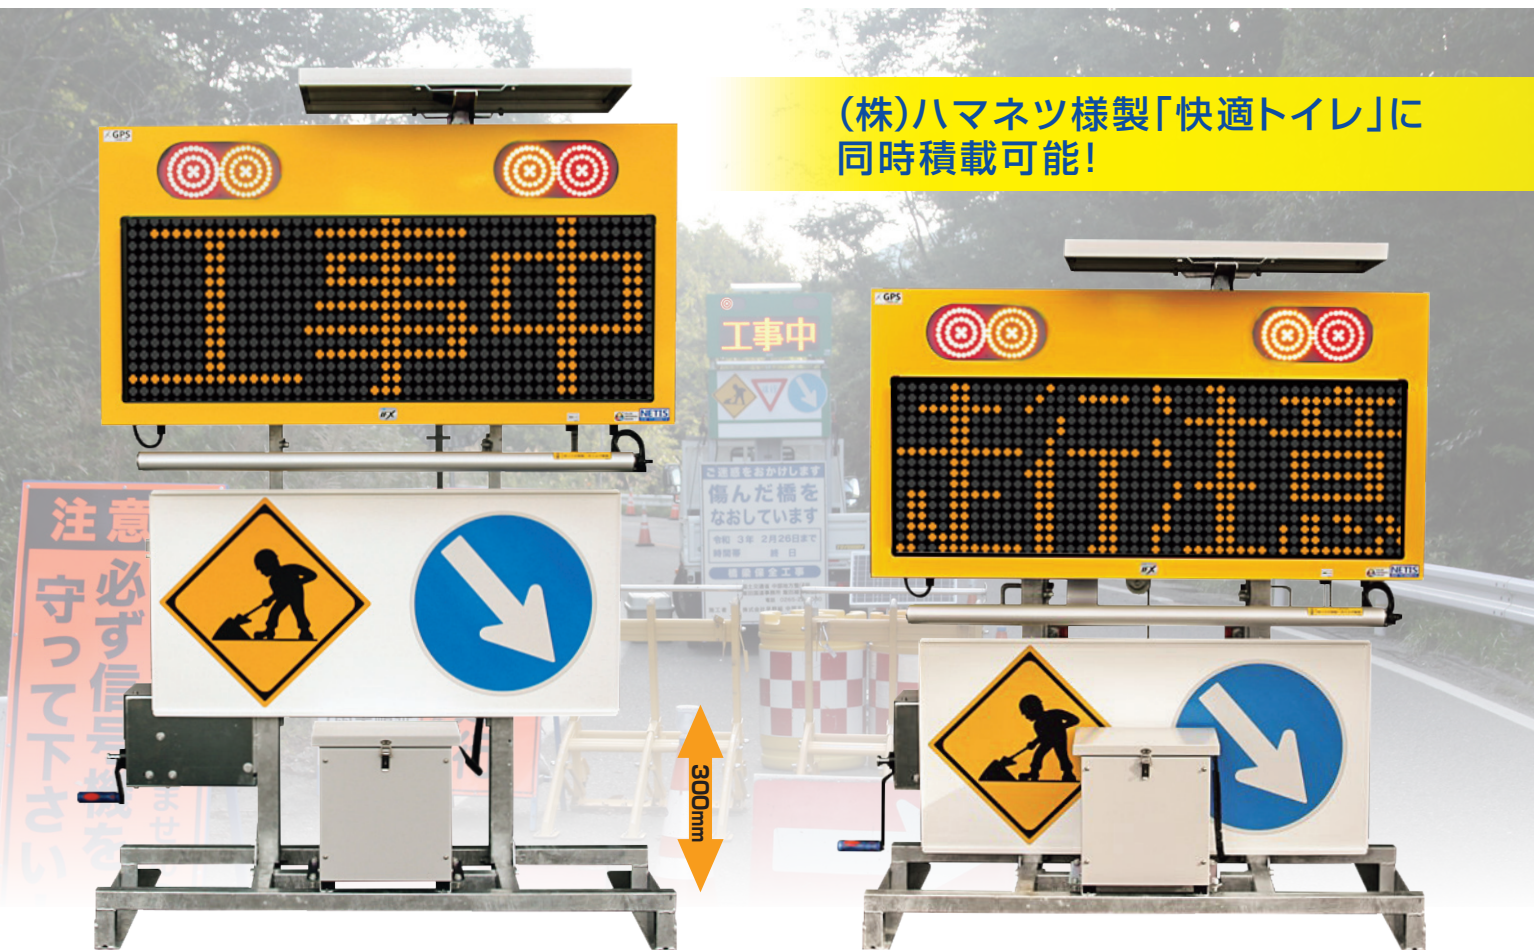

IGM335HSt

弊社信号機<sup>(※1)</sup>、LED標示機をケーブルレスで同期連動

※1 CGS-CSシリーズ以降対応、それ以前のモデルもケーブル接続可

新たに便利機能を追加!

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示、LED標示機2台を繋げて横長表示

従来機能(四カ国語表示・エコモード)



GPS



太陽光発電



AC充電



省エネ



1800mm  
軽積載可



3文字



単色



日英  
中英  
多言語



90kg以下  
軽量型



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

**大画面で視認性アップ!**

文字 300mm角から**350mm**角へ

従来型



新 型



面積  
約**36%**  
UP!

高輝度白色LEDで  
標識部を照らします。  
(外照式LED照明装置)




※ 印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。



## システム概要

### ■ GPS衛星の電波受信で、 標示機間<sup>(※)</sup>の正確な同期運転を実現

※IGSシリーズ/IGMシリーズ

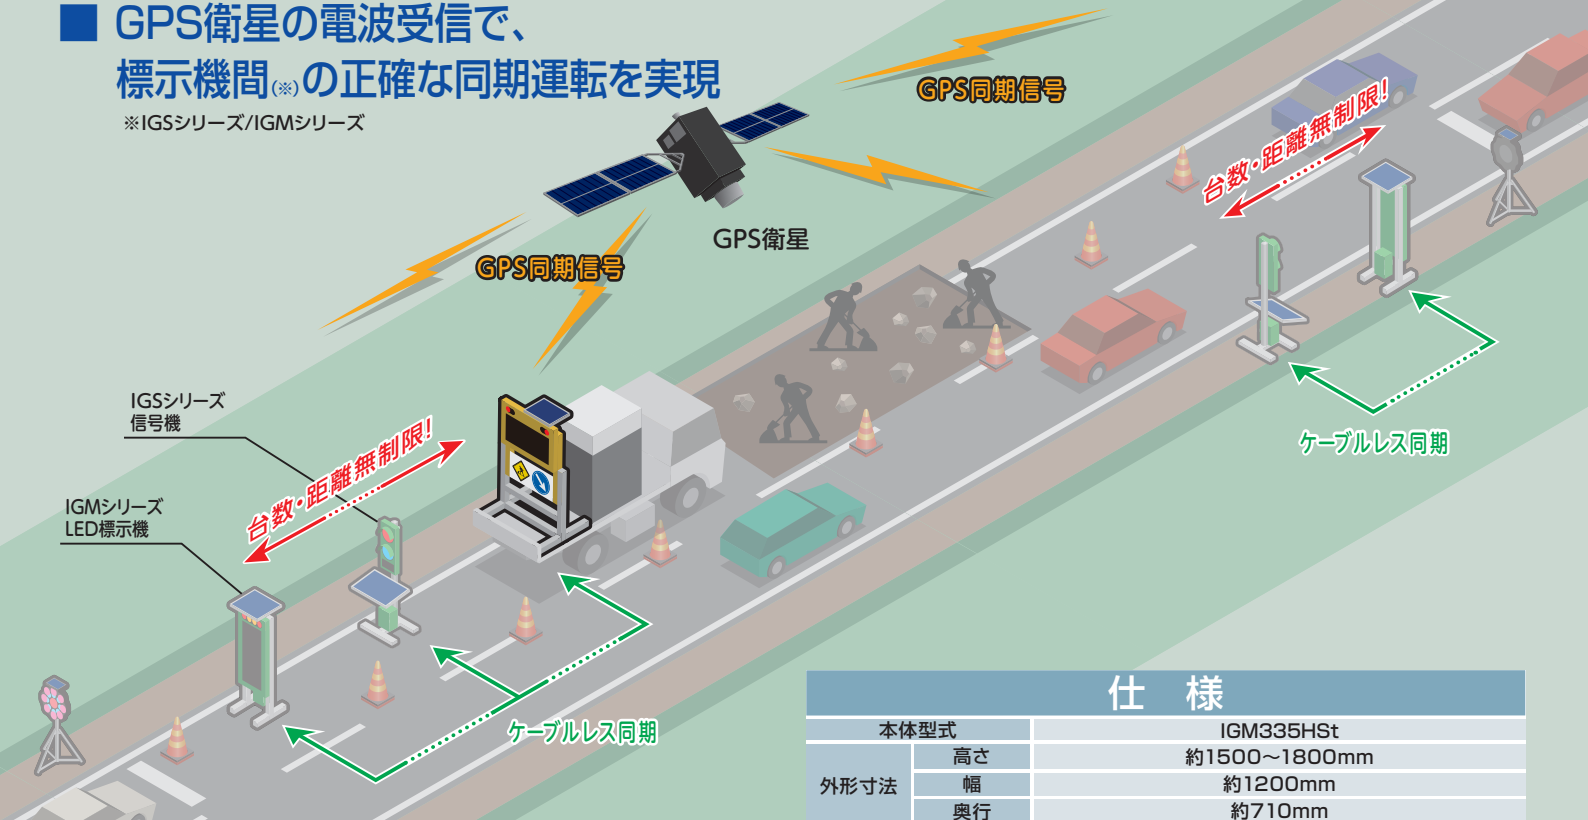

## 仕様

|                 |                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体型式            | IGM335HSt                                                                |                                                                                                                                                                    |
| 外形寸法            | 高さ                                                                       | 約1500～1800mm                                                                                                                                                       |
|                 | 幅                                                                        | 約1200mm                                                                                                                                                            |
|                 | 奥行                                                                       | 約710mm                                                                                                                                                             |
| 重量(本体)          | 約90kg ※バッテリー含む                                                           |                                                                                                                                                                    |
| 電源              | ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー                                                      |                                                                                                                                                                    |
|                 | 太陽電池 40W相当×1枚                                                            |                                                                                                                                                                    |
|                 | バッテリー 本体に附属(24Ah)                                                        |                                                                                                                                                                    |
| 消費電力            | 最大                                                                       | 約15W ※2                                                                                                                                                            |
|                 | 商用電源充電時                                                                  | 約50W                                                                                                                                                               |
| 使用温度範囲          | -10℃～+50℃(結露なきこと)                                                        |                                                                                                                                                                    |
| 停電時             | バッテリー動作のため停電による運転停止なし<br>※ただしバッテリーの残容量がある場合                              |                                                                                                                                                                    |
| バッテリーのみでの連続動作時間 | 約5日間(約10日間/エコモード設定時) ※1                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 充電時間            | 太陽電池充電                                                                   | 約4日間(日照時間3.3時間/日) ※2                                                                                                                                               |
|                 | 商用電源充電                                                                   | 9時間 ※2                                                                                                                                                             |
| 表示              | 保安灯部                                                                     | φ100mm表示 2連×左右2カ所<br>光源: 超高輝度LED 赤(630nm), 黄(591nm), 白<br>表示パターン: 9種類(消灯含む) 選択可能<br>文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能                                                    |
|                 |                                                                          | 350mm角3文字, 16×16ドット/文字<br>光源: 超高輝度LED 橙(605nm)<br>表示パターン: 日英パターン112種類, 中韓パターン各10種類,<br>ユーザーパターン50種類以上から<br>選択組合わせ表示<br>外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読込<br>4画面切替表示用の無電圧接点入力 |
|                 | 照明部                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|                 | 本体に付属                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| その他             | 昼夜の輝度切り替え(自動)<br>ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定<br>弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能 |                                                                                                                                                                    |

※1 当社標準バッテリー(24Ah)を満充電状態で使用した場合の試験値です。  
また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。  
※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。  
本データは弊社テストパターンにて測定しています。

## 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

## 製造元

**IFX 株式会社 インフォメックス松本**

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>