



NETIS登録商品

登録No.KT-200087-VE

ケーブルレスで何台でも！設置場所、距離、台数のお悩み解消！



設置昇降時

IGM335HS

定置現場・規制車に 設置昇降・格納型タイプ

被災現場 災害現場ですぐ使える表示パターンを増設！



IGM335V

道幅の狭い現場などに 縦型タイプ

弊社信号機^(※1)、LED標示機をケーブルレスで同期連動

※1 CGS-CSシリーズ以降対応、それ以前のモデルもケーブル接続可

新たに便利機能を追加！

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示、LED標示機2台を繋げて横長表示

従来機能(四カ国語表示・エコモード)、外観・重さもそのまま



GPS



太陽光発電



AC充電



省エネ



1800mm
軽積載可



3文字



単色



日英
中韓
多言語



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

大画面で視認性アップ！

文字 300mm角から**350mm**角へ

従来型



新 型



面積
約**36%**
UP!


高輝度白色LEDで
標識部を照らします。
(外部照式LED照明装置)



※ 印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

システム概要

- GPS衛星の電波受信で、
標示機間の正確な同期運転を実現

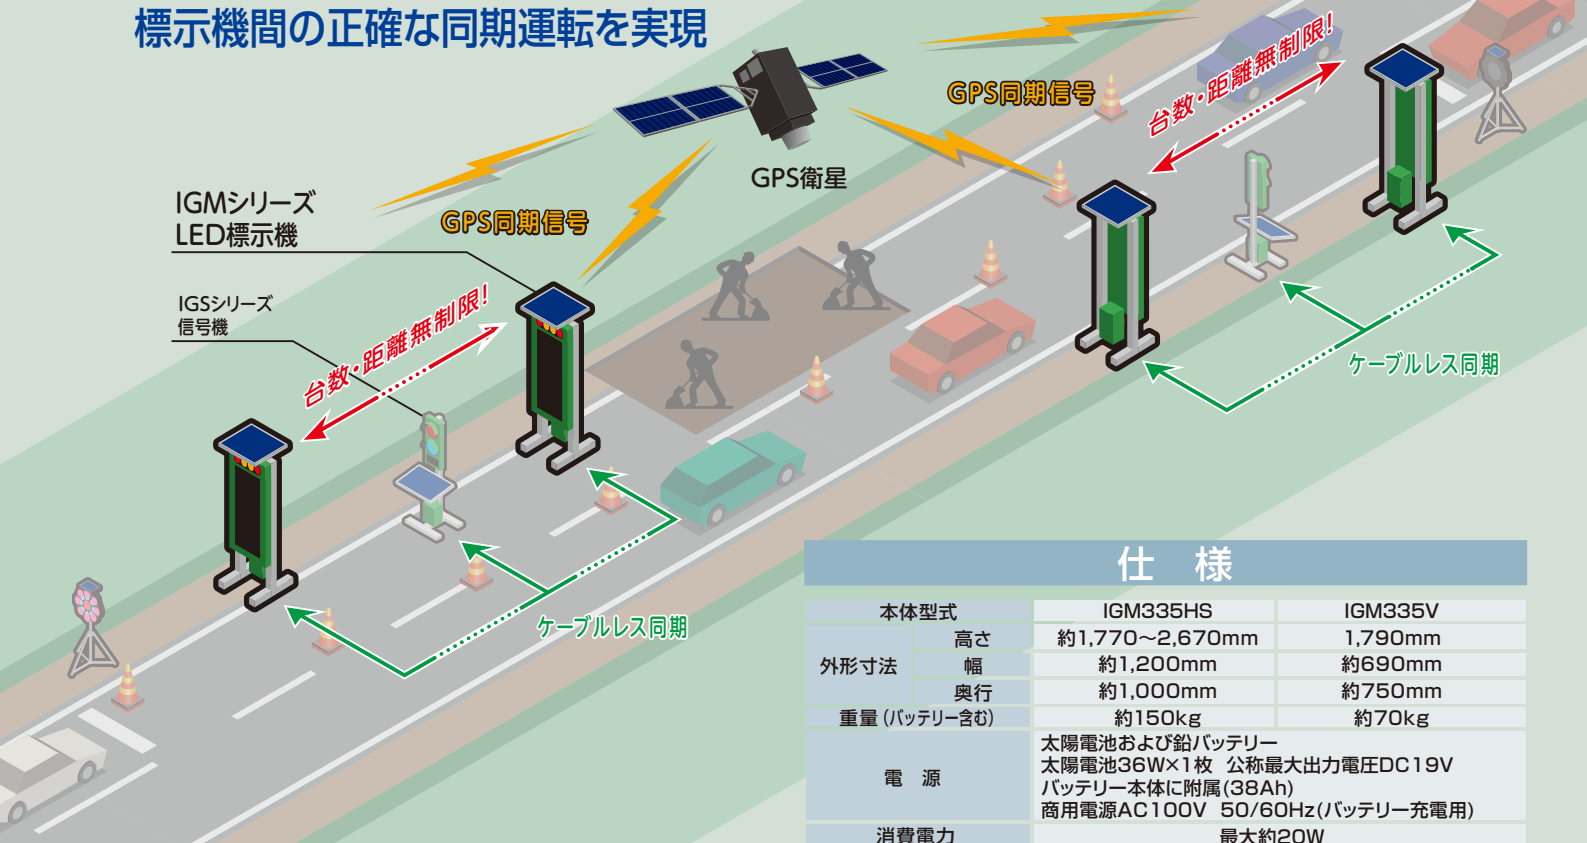

仕様

本体型式		IGM335HS	IGM335V
外形寸法	高さ	約1,770~2,670mm	1,790mm
	幅	約1,200mm	約690mm
	奥行	約1,000mm	約750mm
重量 (バッテリー含む)		約150kg	約70kg
電源		太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC 19V バッテリー本体に附属 (38Ah) 商用電源AC 100V 50/60Hz (バッテリー充電用)	
消費電力		最大約20W	
バッテリーのみでの 連続動作時間 (満充電状態より) ※1		約8日間 (190時間)	約10日間 (240時間)
充電時間 ※2		太陽電池充電 約6日間 (有効日射時間3.3時間/日) 商用電源充電 14時間	
表示	保安灯部	φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源: 超高輝度LED 赤 (630nm), 黄 (591nm), 白 表示パターン: 8種類, 消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能	
	文字標識部	350mm角3文字, 16×16ドット/文字 光源: 超高輝度LED 橙 (605nm) 表示パターン: 登録済み132種類 (日英 13種類, 日中/日韓 各10種類含む) 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能	
	照明部	外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力	
	標識部	超高輝度チップLED, 白 標識: 白色反射シート貼付 マグネット標識板: 工事中, 矢印各1枚付属 点灯動作: 表示部の夜間調光に連動し点灯	
その他		信号機とのケーブルレス連動 (任意) 複数台の表示機を連動操作 (任意) 表示ON/OFFタイマー設定 表示機2台でスクロール表示 (任意) 昼夜の輝度切り替え (自動) ECOモード設定 (任意) 弊社CGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可	

※1 当社標準バッテリー (38Ah) を使用した場合の試験値です。
また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。
※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。
本データは弊社テストパターンにて測定しています。

- 距離を問わず設置可
- ON/OFF時刻切替で表示操作可
- 複数台で異なるメッセージを連動表示
- 2台を連結した大画面スクロール表示

表示パターン例



使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- 設置条件 (環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

販売元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110

FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>