



NETIS登録商品

登録No.KT-200087-VE

8文字表示の大型標示機! カラータイプもラインナップ!

大きな表示で遠方からの視認性UP!

多彩な表示で、注意喚起を発揮!



IGM835HS

※キャスターはオプションになります

橙

単色



IGM835HCS

※回転灯はオプションになります

カラー

弊社信号機^(※1)、LED標示機をケーブルレスで同期連動

※1 CGS-CSシリーズ以降対応、それ以前のモデルもケーブル接続可

新たに便利機能を追加!

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示

従来機能(四カ国語表示・エコモード)



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) の認証を受けています。

大画面で視認性アップ!

文字 300mm角から350mm角へ

従来型



新型



面積
約36%
UP!


高輝度白色LEDで
標識部を照らします。
(外照式LED照明装置)



システム概要

- GPS衛星の電波受信で、標示機間^(※)の正確な同期運転を実現

※IGSシリーズ/IGMシリーズ

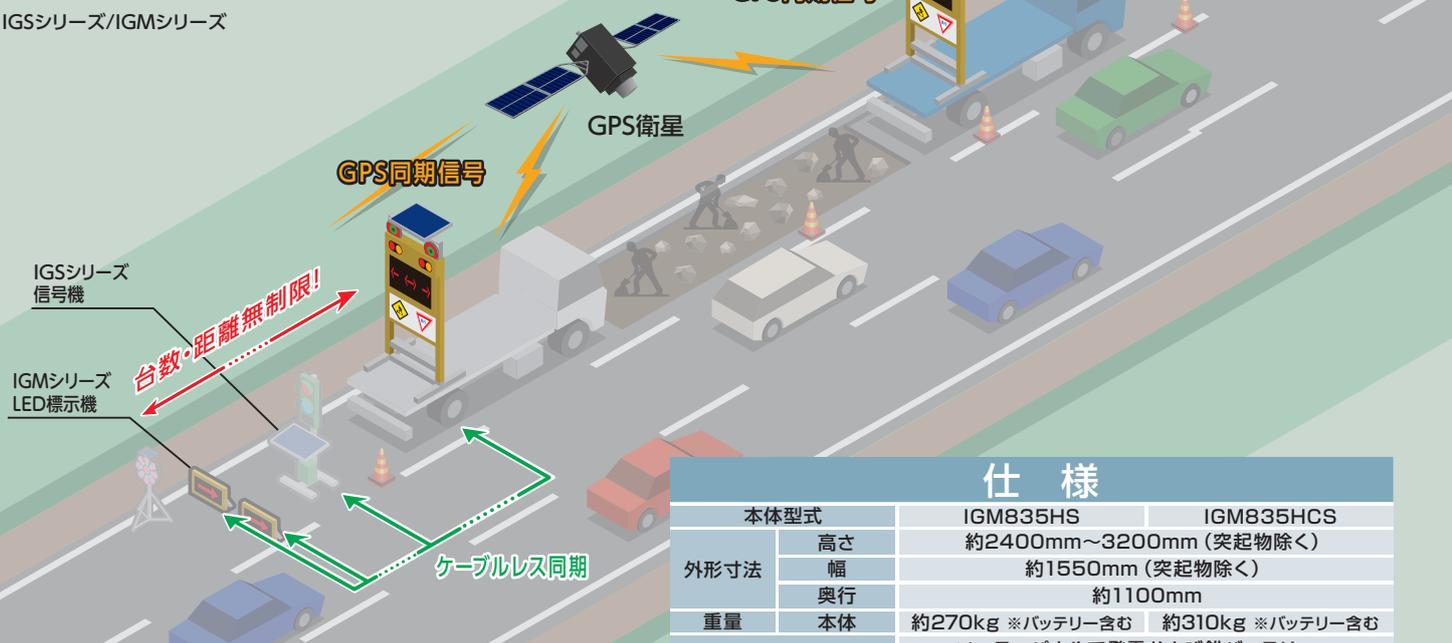

- 距離を問わず設置可
- 脱着式キャスターで運搬性UP(オプション)
- 小型回転灯取付で更に視認性UP(オプション)
- 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)

オプション



小型回転灯



無線リモコン



キャスター

仕様

本体型式		IGM835HS	IGM835HCS
外形寸法	高さ	約2400mm~3200mm (突起物除く)	
	幅	約1550mm (突起物除く)	
	奥行	約1100mm	
重量	本体	約270kg ※バッテリー含む	約310kg ※バッテリー含む
	電源	ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー	
消費電力	太陽電池 100W相当	太陽電池 150W相当	
	バッテリー 本体に付属 (65Ah)	バッテリー 本体に付属 (65Ah×2)	
使用温度範囲	商用電源 AC100V 50/60Hz (バッテリー充電用)		
	最大 約13W ※2	最大 約15W ※2	
消費電力	商用電源充電時 約50W	商用電源充電時 約50W	
	停電時	バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合	
バッテリーのみでの連続動作時間		約5日間(約10日間)※1	約7日間(約14日間)※1
充電時間	太陽電池充電 約4日間	太陽電池充電 約6日間	
	商用電源充電 23時間		
表示	保安灯部	φ100mm表示 4連×左右2カ所 光源: 超高輝度LED 赤(630nm), 黄(591nm), 白 表示パターン: 9種類 (消灯含む) 選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能	
	文字表示部	350mm角4文字2段, 16×16ドット/文字	
		光源: 超高輝度LED 燈(605nm)	光源: 超高輝度3色チップLED RGBカラー
照明部	表示パターン: 日英パターン116種類、中韓パターン各10種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示 外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力		
その他	本体に付属 昼夜の輝度切り替え(自動) ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定 弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能		

※1 当社標準バッテリー (65Ah) を満充電状態で使用した場合の試験値です。表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なる場合があります。
※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。本データは弊社テストパターンにて測定しています。

⚠ 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>