

# IFM335H

GPS連動対応 ソーラー式LED標示機

**NETIS登録商品**

登録No.KT-240140-A



Wi-Fiで  
簡単操作



Ecoモード  
で長持ち

**01** 昇降機能で遠くからも見やすく、車や歩行者にも高い注意喚起を発揮！

**02** Wi-Fiシステムを搭載！現場での操作性と安全性が向上！

**03** 明るさそのまま！カンタンEcoモード切替で長期運用が可能！



## 表示 DISPLAY

- 工事現場ですぐ使える定型文を122パターン以上標準搭載
- 周囲の光環境に負けない輝度でより高い注意喚起を発揮
- 多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)



## 接続 CONNECTION

- ご希望の文字や文章をお手元のスマートフォンやタブレット上でその場で、ラクラク作成
- 2次元バーコードを読み取ることによりカンタン接続が可能
- 操作パネルをよりシンプルに、使いやすいレイアウトに変更



## 電源 POWER SUPPLY

- Ecoモード切替で、標準より無日照動作時間を延長※1  
※1 標準モード：約10日間 Ecoモード：約12日間
- 操作設定も、ボタン1つでラクラク切り替え
- ACアダプターで充電しながらも使用可能



**IFM335H**



GPS



Wi-Fi



Ecoモード



省エネ



軽積載可



3文字




単色



多言語

※ 印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。  
※ 保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

## 製品外観図

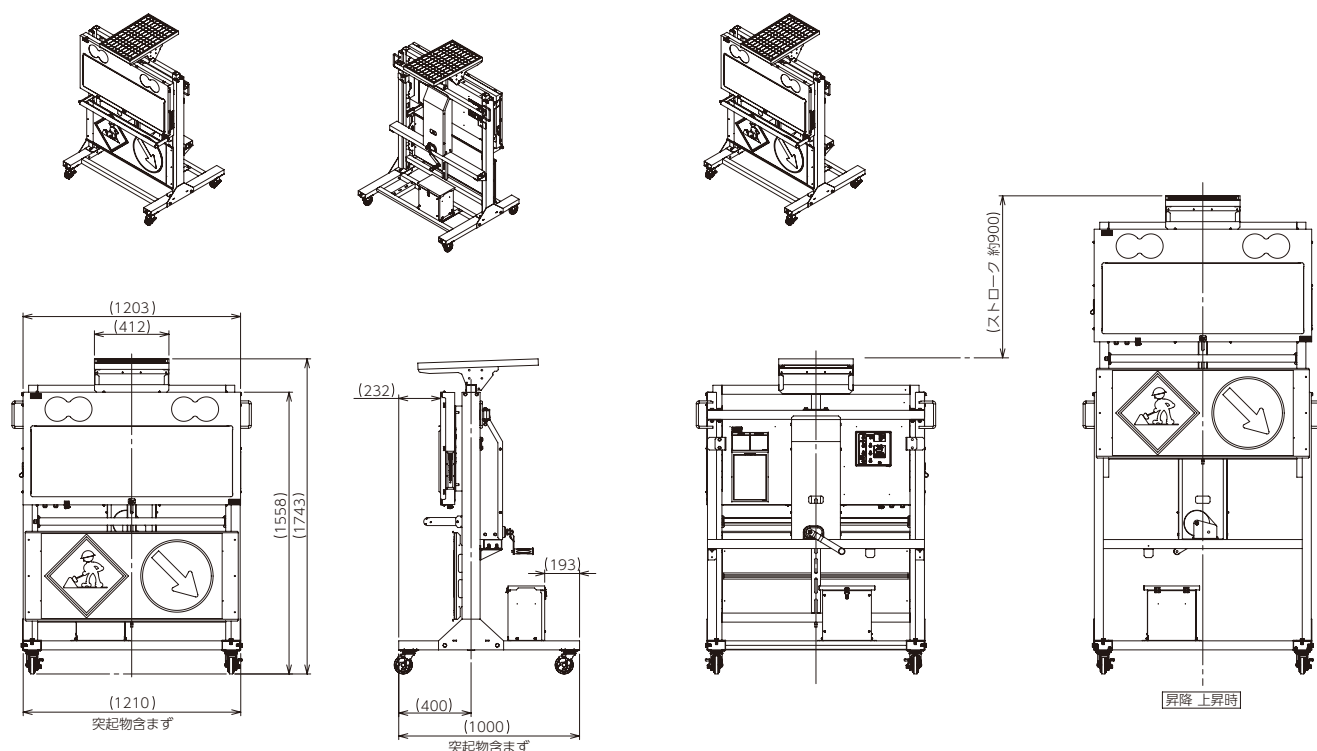

## 仕様

|                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体型式                         | IFM335H                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 外形寸法                         | 高さ                                                                                                                                                                                     | 約1740～2640mm                                                                                                                                                                       |
|                              | 幅                                                                                                                                                                                      | 約1200mm                                                                                                                                                                            |
|                              | 奥行                                                                                                                                                                                     | 約1000mm                                                                                                                                                                            |
| 重量 (バッテリー含む)                 | 約140kg ※バッテリー含む                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| 電 源                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ソーラーパネルで発電およびバッテリー</li> <li>●太陽電池 40W相当<br/>公称最大出力電圧DC19V</li> <li>●バッテリー 本体に付属 (40Ah)</li> <li>●商用電源 AC100V<br/>50/60Hz (バッテリー充電用)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                    |
| 消費電力                         | 2～2.5W程度                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| バッテリーのみでの連続動作時間 (満充電状態より) ※1 | 標準モード：約10日間<br>Ecoモード：約12日間                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| 充電時間 ※2                      | 太陽電池充電                                                                                                                                                                                 | 約6日間 (有効日照時間3.3時間/日)                                                                                                                                                               |
|                              | 商用電源充電                                                                                                                                                                                 | 約14時間                                                                                                                                                                              |
| 表 示                          | 保安灯部                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●φ100mm表示 2連×左右2カ所</li> <li>●光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白</li> <li>●表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能</li> <li>●文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能</li> </ul> |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表 示 | 文字表示部 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●350mm角3文字、16×16ドット/文字</li> <li>●光源:超高輝度LED 橙(605nm)</li> <li>●表示パターン:日・英パターン99種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組み合わせ表示</li> <li>●外部入力:<br/>USB記憶媒体からの表示データ読込<br/>4画面切替表示用の無電圧接点入力</li> </ul> |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| そ の 他 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●昼夜の輝度切り替え(自動)</li> <li>●Ecoモード設定(手動) ※周囲の明るさ環境により任意設定</li> <li>●遠隔でパターン変更や文字作成</li> <li>●弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能</li> </ul> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション |  4画面リモコン  回転灯取付金具 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※1 当社標準バッテリー (40Ah) を満充電状態で使用した場合の試験値です。  
 また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。  
 ※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。  
 本データは弊社テストパターンにて測定しています。



### 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- 設置条件 (環境) ・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

**IFX 株式会社 インフォメックス松本**

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

<https://www.inform-ex.co.jp/>