

# 充電式ポータブルブリンカー

## IBL230

### 持ち運び自在、多様な注意喚起に対応

**01** 軽量で運搬負担を軽減、かんたん仮設設置！

**02** 蓄電池内蔵充電式で利便性抜群！

**03** 超高輝度LEDで高い注意喚起を発揮！




#### 表示 DISPLAY

- 超高輝度LEDで430cd/m<sup>2</sup>以上
- 3段階に点滅スピード調整可能
- 昼夜2段階自動調光
- 背面モニターランプ付



#### 電源 POWER SUPPLY

- リン酸鉄Li-ion電池内蔵、ACアダプター充電
- 無日照動作時間約3日
- ソーラーパネル補充電可能(オプション)

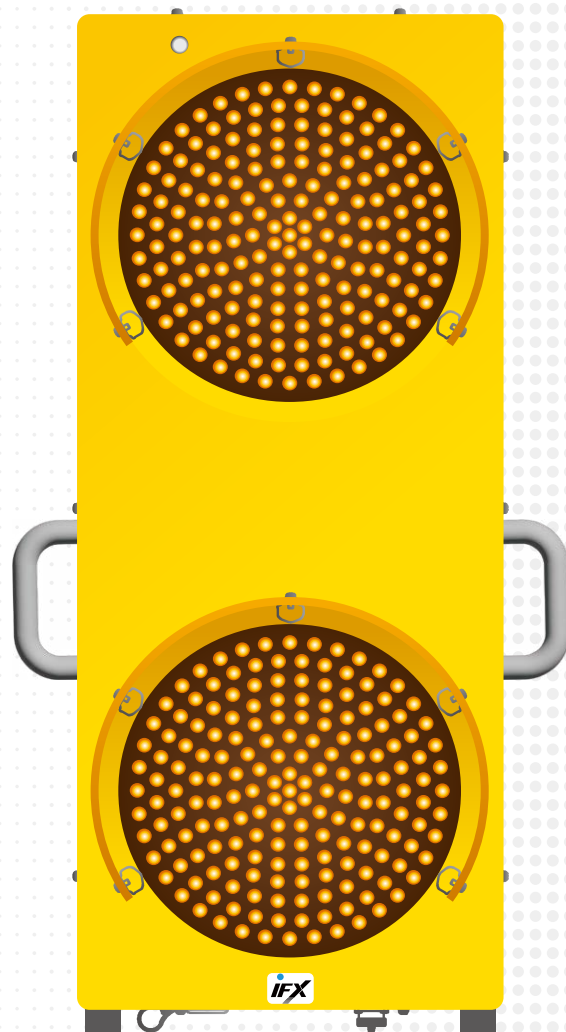

**IBL230**



省エネ



超軽量



AC充電

オプション




太陽光発電

※ 印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。

※ 保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

## 製品外観図

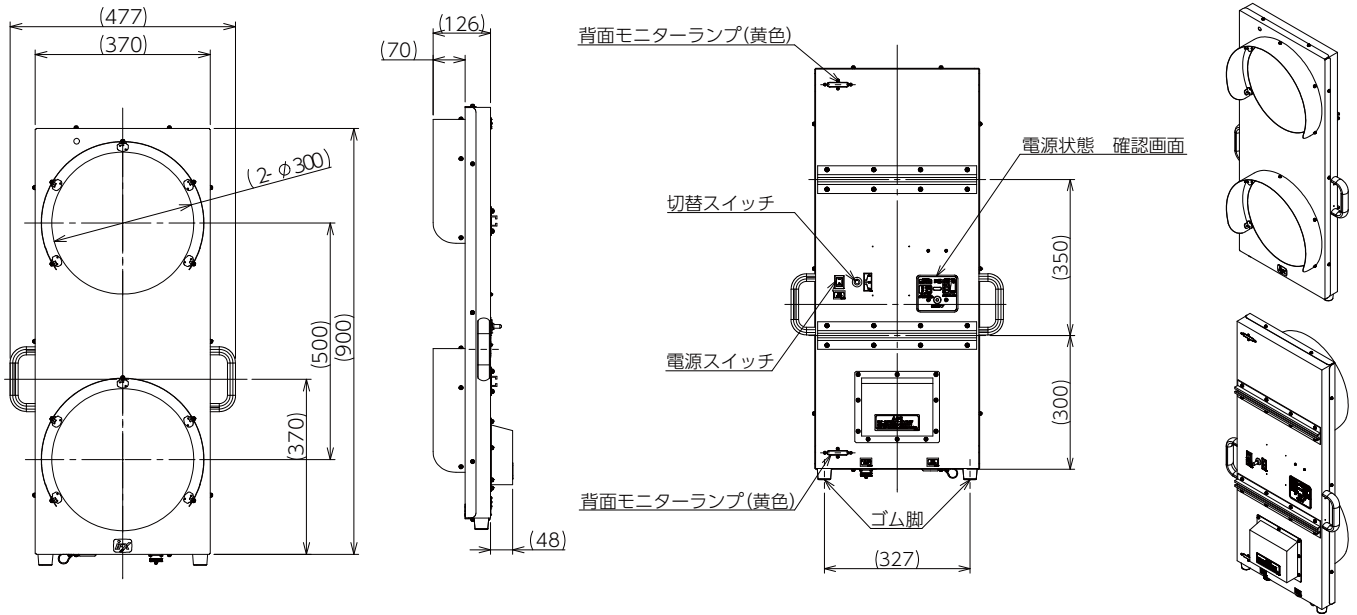


## 仕様

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 本体型式         | IBL230                                             |
| 外形寸法         | 高さ 900mm                                           |
|              | 幅 370mm (突起物含まず)                                   |
|              | 奥行 174mm (底、本体、電池収納部)                              |
| 重量 (バッテリー含む) | 約8.5kg                                             |
| 電源           | リン酸鉄Li-ion電池<br>※補充充電用ソーラーパネル(オプション)               |
| 動作温度         | -10～+40℃ ※結露なきこと                                   |
| 消費電力         | 約100mA                                             |
| 無日照動作        | 約3日                                                |
| 充電時間         | 約3.5時間、付属のACアダプターにて                                |
| 信号灯          | サイズ φ300mm 2灯                                      |
|              | ピッチ 500mm                                          |
|              | LED 砲弾型LED φ5mm、黄色、156個/1灯                         |
|              | 輝度 430cd/m <sup>2</sup> 以上                         |
|              | 視野角 ±15°                                           |
|              | 交互点滅 (点滅比1:3)                                      |
| 性能           | 点灯仕様 点滅スピード調整 (30～80回/分で3段階)<br>※本体背面の切替スイッチによる調整式 |
|              | 調光 2段階自動調光 (昼/夜)                                   |
|              | 遮光フード付 深さ70mm、上下信号灯毎 ※筐体同色                         |
|              | 背面モニター 上下各1カ所 計2カ所、黄色                              |
|              | 防水性 IPX3相当 ※ACアダプターは除く                             |
|              | 耐震性能 JIS Z 0200 レベル3相当                             |
| その他          | 本体背面にM10ボルト用ガイドレール2カ所<br>運搬用ハンドル付 (製品本体左右 各1個)     |
| オプション        | 15Wソーラーパネル (補充充電用)                                 |

※製品向上のため予告なく仕様変更する場合があります。

### 三脚、立脚台、ソーラー オプション取付イメージ図

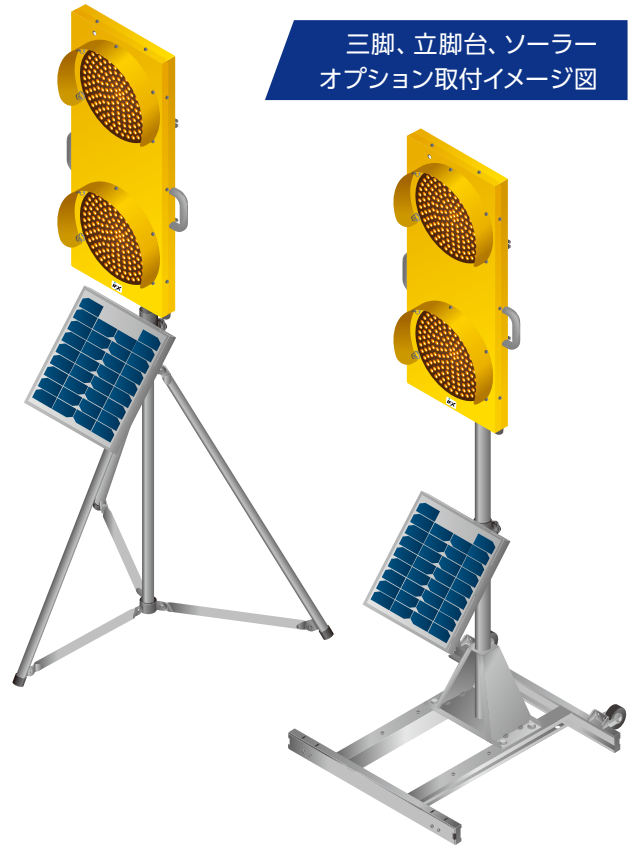

### 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- 設置条件 (環境) ・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

## 製造元

**IFX 株式会社 インフォメックス松本**

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

<https://www.inform-ex.co.jp/>