

IFM335Ht/IFM335HCt

GPS連動対応 トイレカー用ソーラー式 LED 標示機

NETIS登録商品 ^{登録No.KT-240140-A}

登録商品 240140-A 簡単操作

日時積載可能!業界最軽量!

(株)ハマネツ様製「快適トイレ」に

12 新たにカラーモデルを投入!

● Wi-Fiシステムを搭載!現場での操作性と安全性が向上!

表示 DISPLAY

- 工事現場ですぐ使える定型文を122パターン以上標準搭載
- 周囲の光環境に負けない輝度でより高い注意喚起を発揮
- 多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)

接続 CONNECTION

- ご希望の文字や文章をお手元のスマートフォンや タブレット上でその場で、ラクラク作成
- 2次元バーコードを読み取ることによりカンタン接続が可能
- 操作パネルをよりシンプルに、使いやすいレイアウトに変更

電源 POWER SUPPLY

- Ecoモード切替で、標準より無日照動作時間を延長*1 ※1 単色機 標準モード:約6日間 Ecoモード:約7日間 ※1 カラー機 標準モード:約5日間 Ecoモード:約6日間
- 操作設定も、ボタン1つでラクラク切り替え
- 充電しながらも使用可能



Ecoモード

で長持ち


















※ 印刷物のため、実際の発光色とは 若干異なります。

※ 保安灯表示は、撮影のため 全て点灯させています。

製品外観図

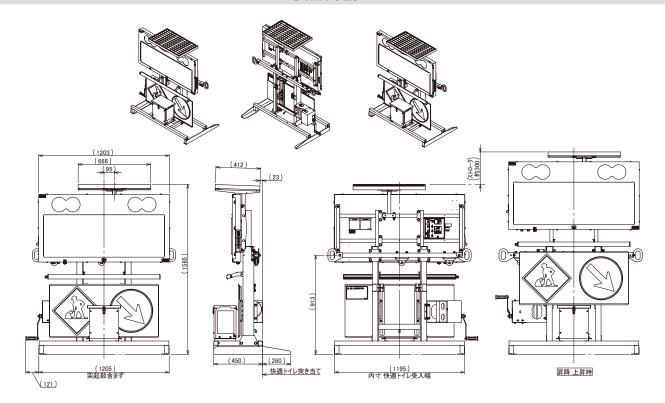

仕 様

本体型式		IFM335Ht/IFM335HCt			350mm角3文字、16×16ドット/文字
外形寸法	高さ	約1570~1870mm			 光源:IFM335Ht 超高輝度LED 橙(605nm) 光源:IFM335HCt 高輝度・高効率LED RGBカラー
	幅	約1200mm			
	奥行	約710mm			
重量 (バッテリー含む)		約94kg ※バッテリー含む	表示	文字表示部	● 表示パターン:日・英パターン99種類、
電源		 ソーラーパネルで発電およびバッテリー 太陽電池 40W相当 公称最大出力電圧DC19V バッテリー 本体に付属 (24Ah) 商用電源 AC100V 			 中・韓パターン各10種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示 (IFM335Ht)表示パターン:日・英パターン101種類※IFM335HCtの場合 他同一 外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読込
		50/60Hz(バッテリー充電用) 			4画面切替表示用の無電圧接点入力
消費電力		IFM335Ht:2~2.5W程度		 昼夜の輝度切り替え(自動) Ecoモード設定(手動)※周囲の明るさ環境により任意設定 遠隔でパターン変更や文字作成 弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能 	
		IFM335HCt:3~3.5W程度			
バッテリーのみでの 連続動作時間 (満充電状態より)*1		IFM335Ht:標準モード:約6日間 Ecoモード:約7日間	その他		
		IFM335HCt:標準モード:約5日間 Ecoモード:約6日間		弊社IG39!	ース信号候とケーブルレス建製可能
充電時間*2	太陽電池充電	約4日間(有効日照時間3.3時間/日)	オプション	3	4画面リモコン
	商用電源充電	約9時間			
表示		 ◆ 0100mm表示 2連×左右2カ所 光源:超高輝度LED 赤(630nm)、 黄(591nm)、白 表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能 文字表示部表示パターン設定時に 点灯ON/OFF設定可能 		PET CALL SPINI SIGN N	
	保安灯部		また、表示パタ ※2 気温、天候、経	. ,	

使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。 バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- 設置条件 (環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。 ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

ルタング 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

https://www.inform-ex.co.jp/