

視認性大幅UP! 利便性UP!

- LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上
- 周辺照度や電池残量に応じて自動で明るさ調整
- スイッチ一つで簡単操作
- 電池残量の簡易判別が可能
- 大型回転灯用充電器SLAV-CE (オプション)を使用すれば最長4時間で充電可能

パターン切替

①点滅 (赤/青緑が交互に点滅) → ②回転 (赤:回転 青緑:点滅) → ③消灯


電池残量判別機能

本体側面のLEDで電池残量の簡易判別が可能です。

■ 緑点滅: 充電良好

■ 黄点滅: 要充電

■ 赤点滅: 自動省電力モードで稼働中

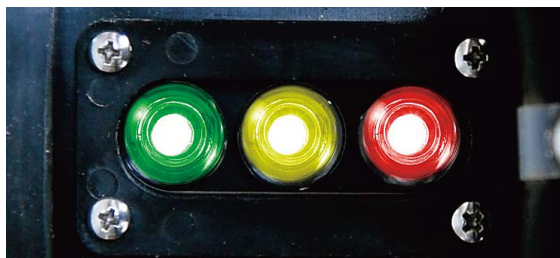

機能

■ 満充電発光モード

晴天時且つ、電池容量が満充電の場合、通常発光よりLEDの輝度を大幅に上げ発光いたします。

■ 薄暮モード(NETIS登録技術)

視認性が低下し事故の危険性が高まる薄暮時やゲリラ豪雨時にLEDの輝度を上げ発光いたします。

■ 自動省電力モード

電池容量が低下した場合、通常発光より輝度を下げることで発光時間を延長します。



太陽光発電




省エネ

明るい ↑ 暗い	発光輝度順位/モード		備 考
	1	満充電発光モード	晴天且つ、電池容量が満充電の場合「満充電発光モード」に自動切替
	2	薄暮モード	薄暮時、ゲリラ豪雨時等に「薄暮モード」に自動切替
	3	通常発光	
	4	自動省電力モード	電池容量が一定以下になった場合「自動省電力モード」に自動切替

※満充電モードはある一定電圧以下になると解除(通常発光に移行)となる

製品外形図

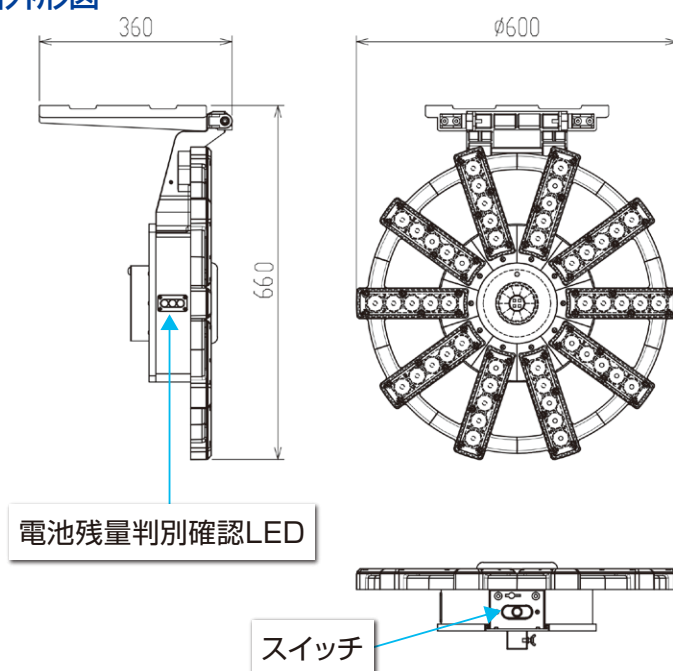

オプション



大型回転灯用充電器(SLAV-CE)



三脚(M2)

仕 様

寸 法	本体/φ600mm×H660mm×D360mm
重 量	本体/9.5kg 三脚/6kg
LED数	赤40個・青緑10個 センターフラッシュ/白4個
発光方式	点滅/回転
電 源	太陽電池・DC20V/450mA/9W
無日照	約10日間
機 能	薄暮モード、自動省電力モード、満充電発光モード、 電池残量判別機能、AC100V充電

販売元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110

FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>