

インフォメックス松本

新規NETIS登録技術

KT-200087-A


仮設信号機とLED標示機ケーブルレス連動システム

「GPS連動機能」のご紹介




紹介動画へ 

信号機に同期してLED標示機のメッセージが切替ります。

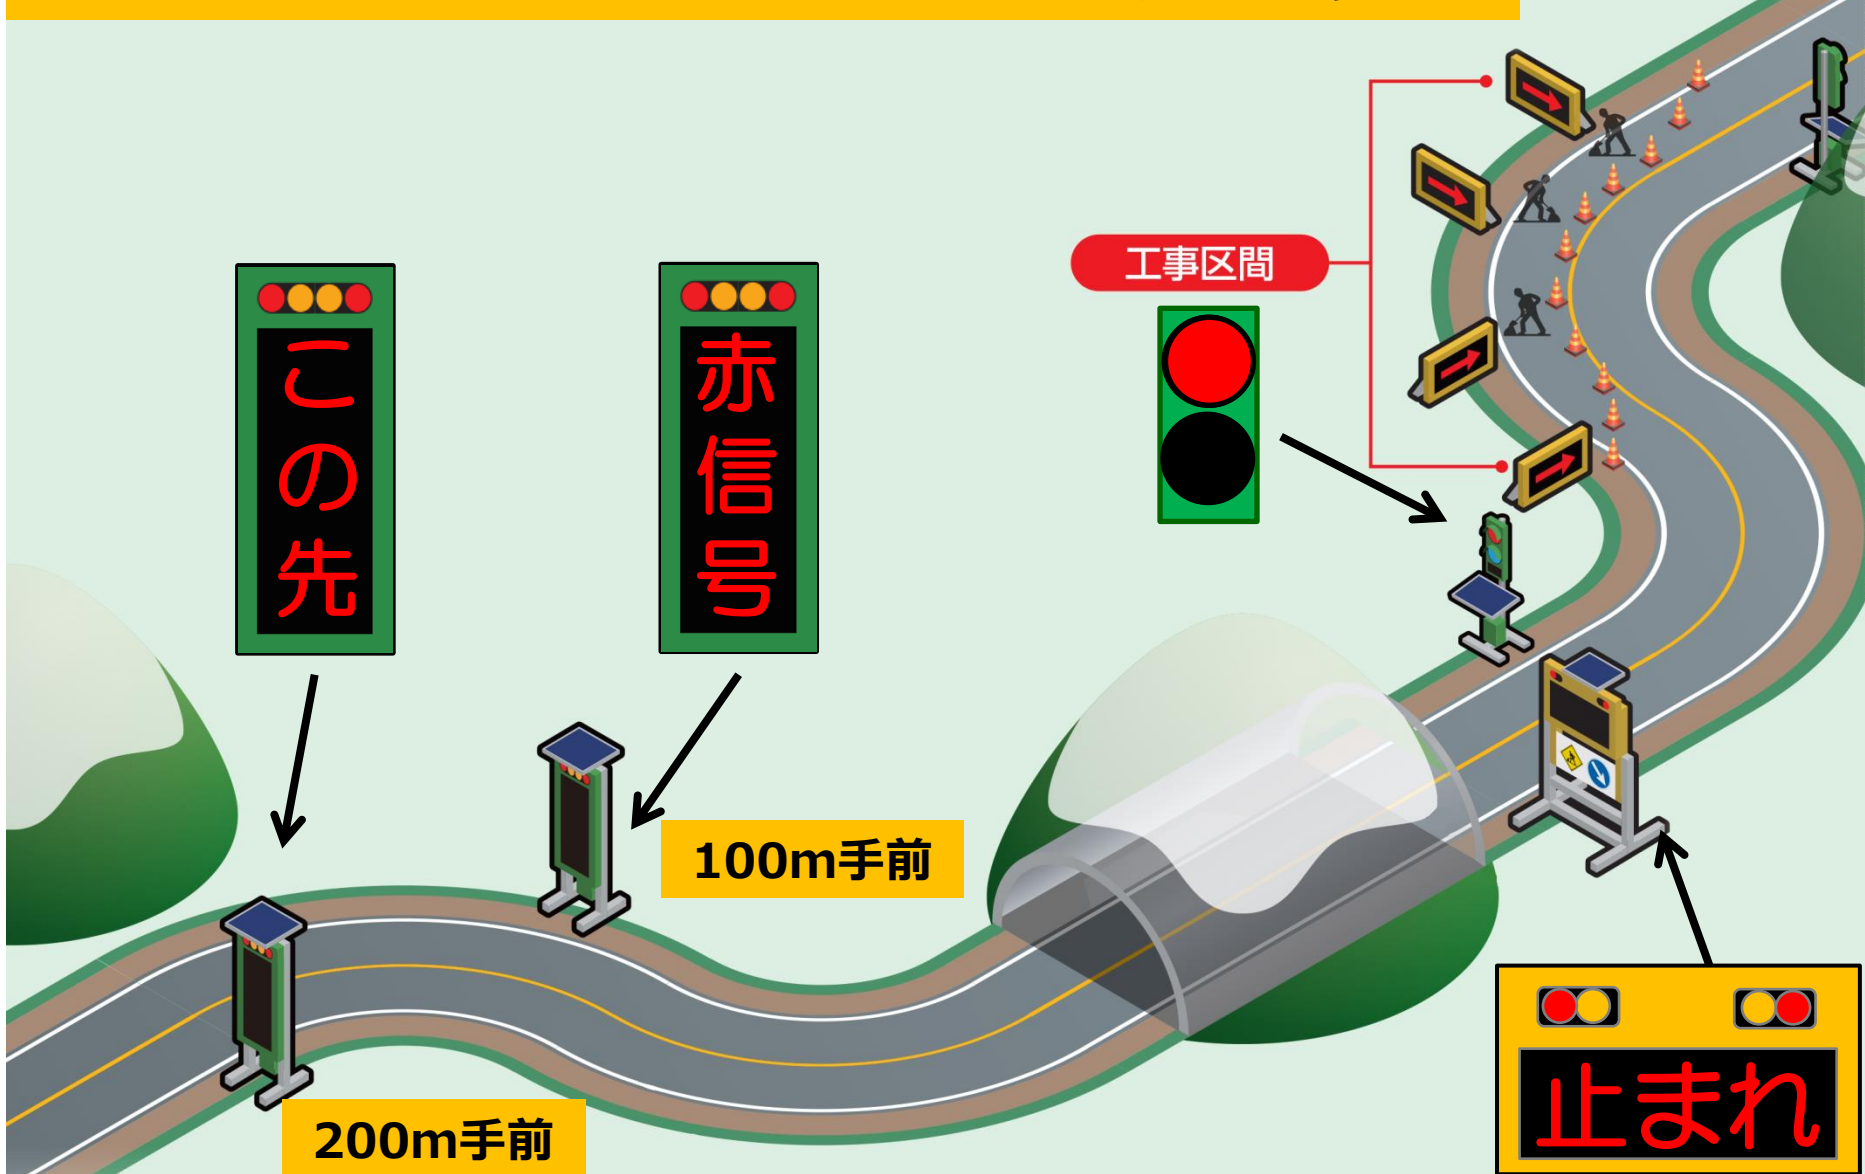


信号機に同期してLED標示機のメッセージが切替ります。

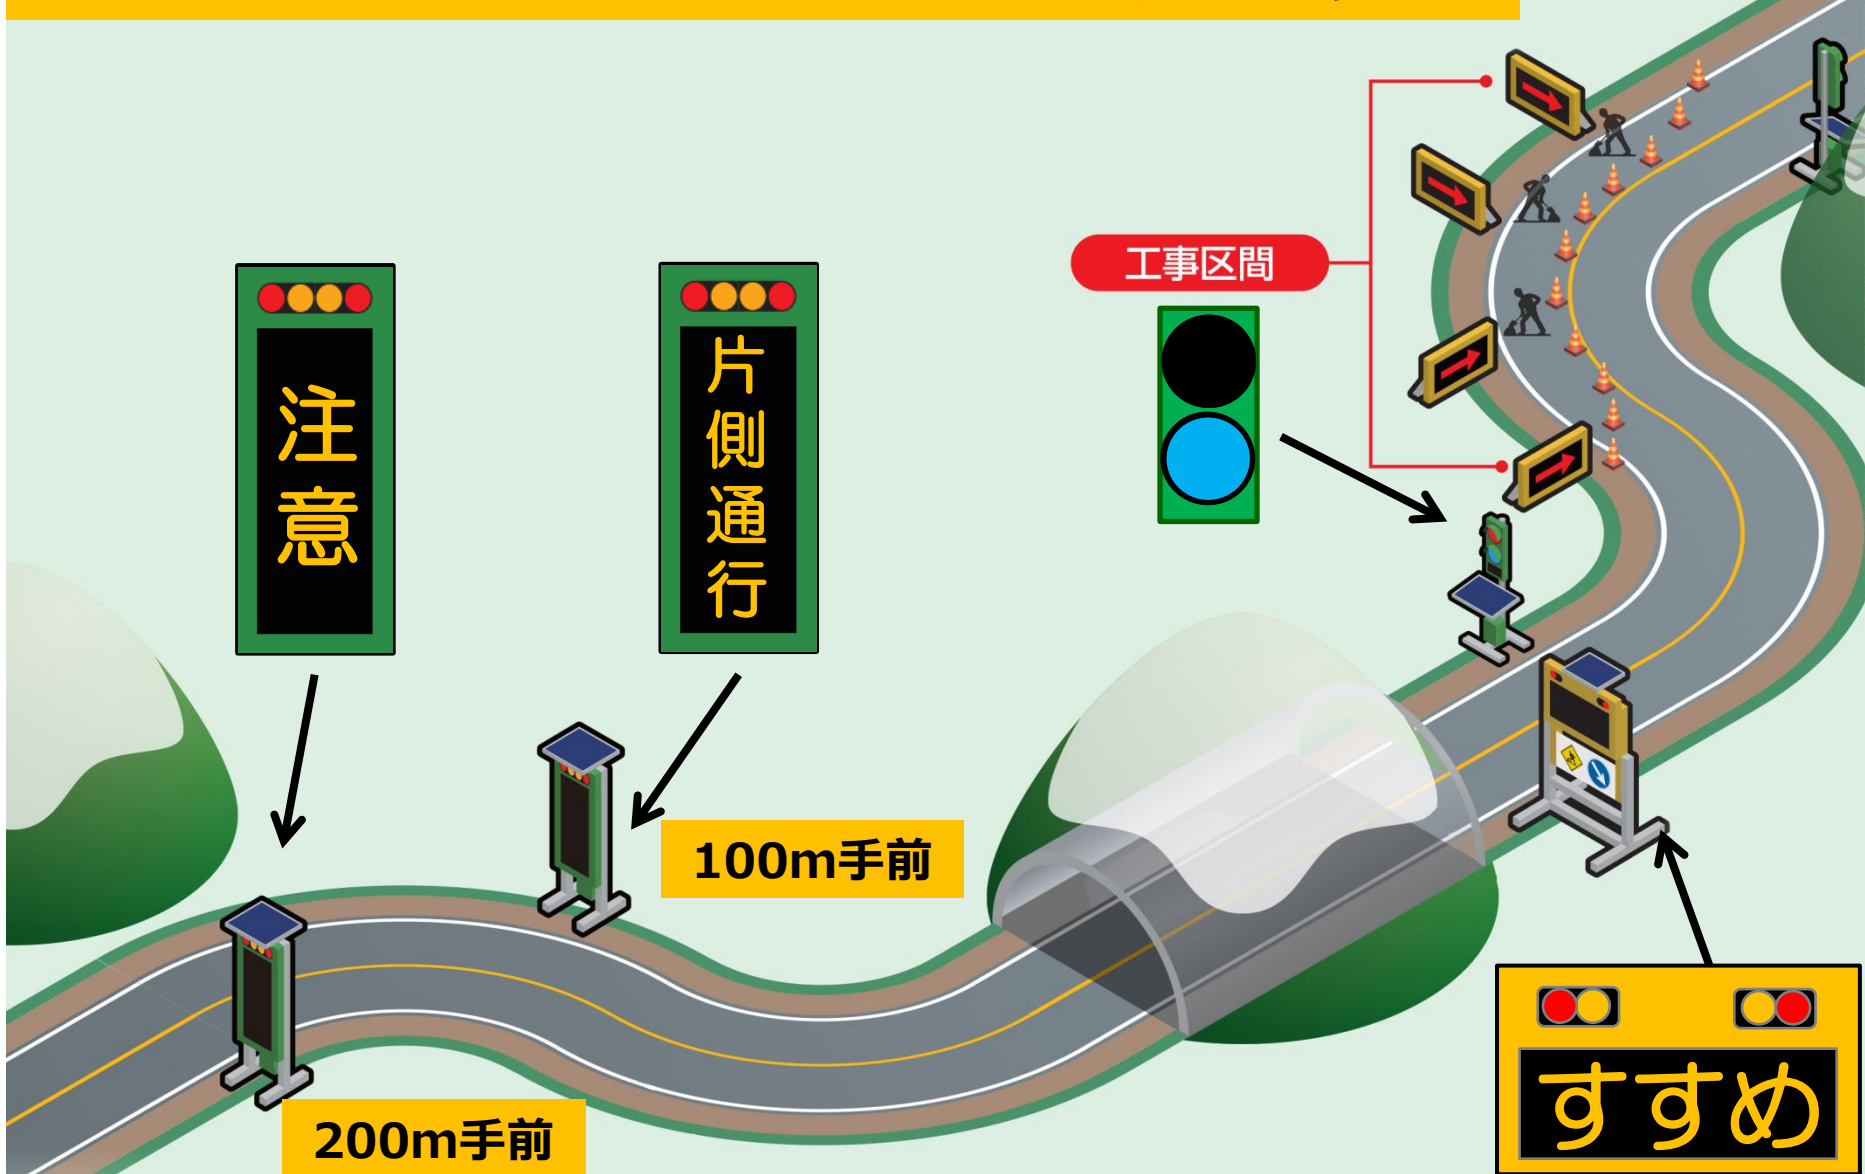


時刻設定により、画面を自動切替

※例：時刻を設定することにより、昼間「工事中」画面と夜間消灯画面を切替表示します。

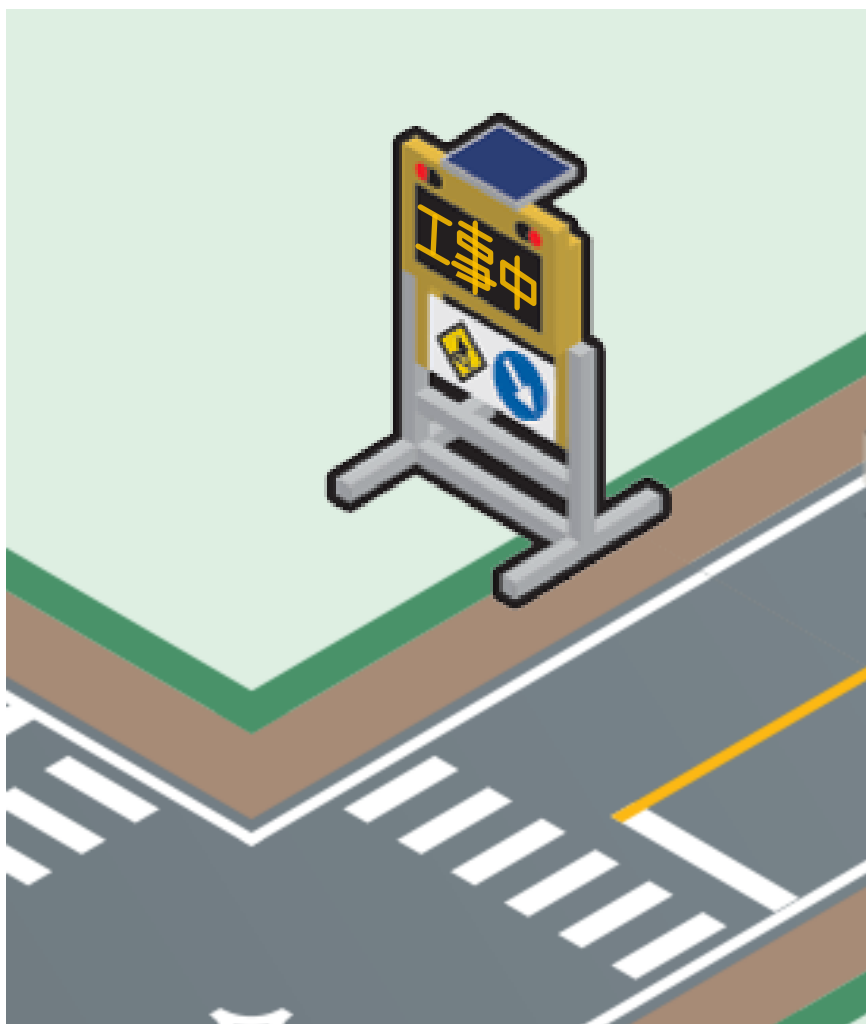

8 : 00 ~ 17 : 00

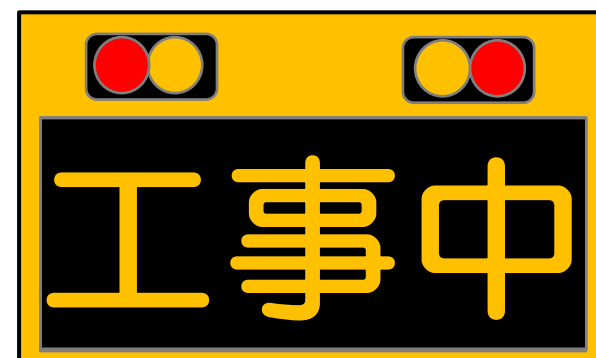

17 : 00 ~ 8 : 00




時刻設定により、画面を自動切替


※例：時刻を設定することにより、昼間「工事中」画面と夜間消灯画面を切替表示します。



8 : 00 ~ 17 : 00

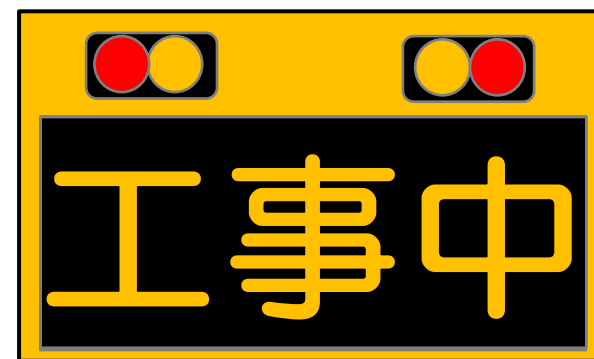


17 : 00 ~ 8 : 00



複数台のLED標示板を順番に画面表示します。

※例：車線変更/車線減少を誘導します。

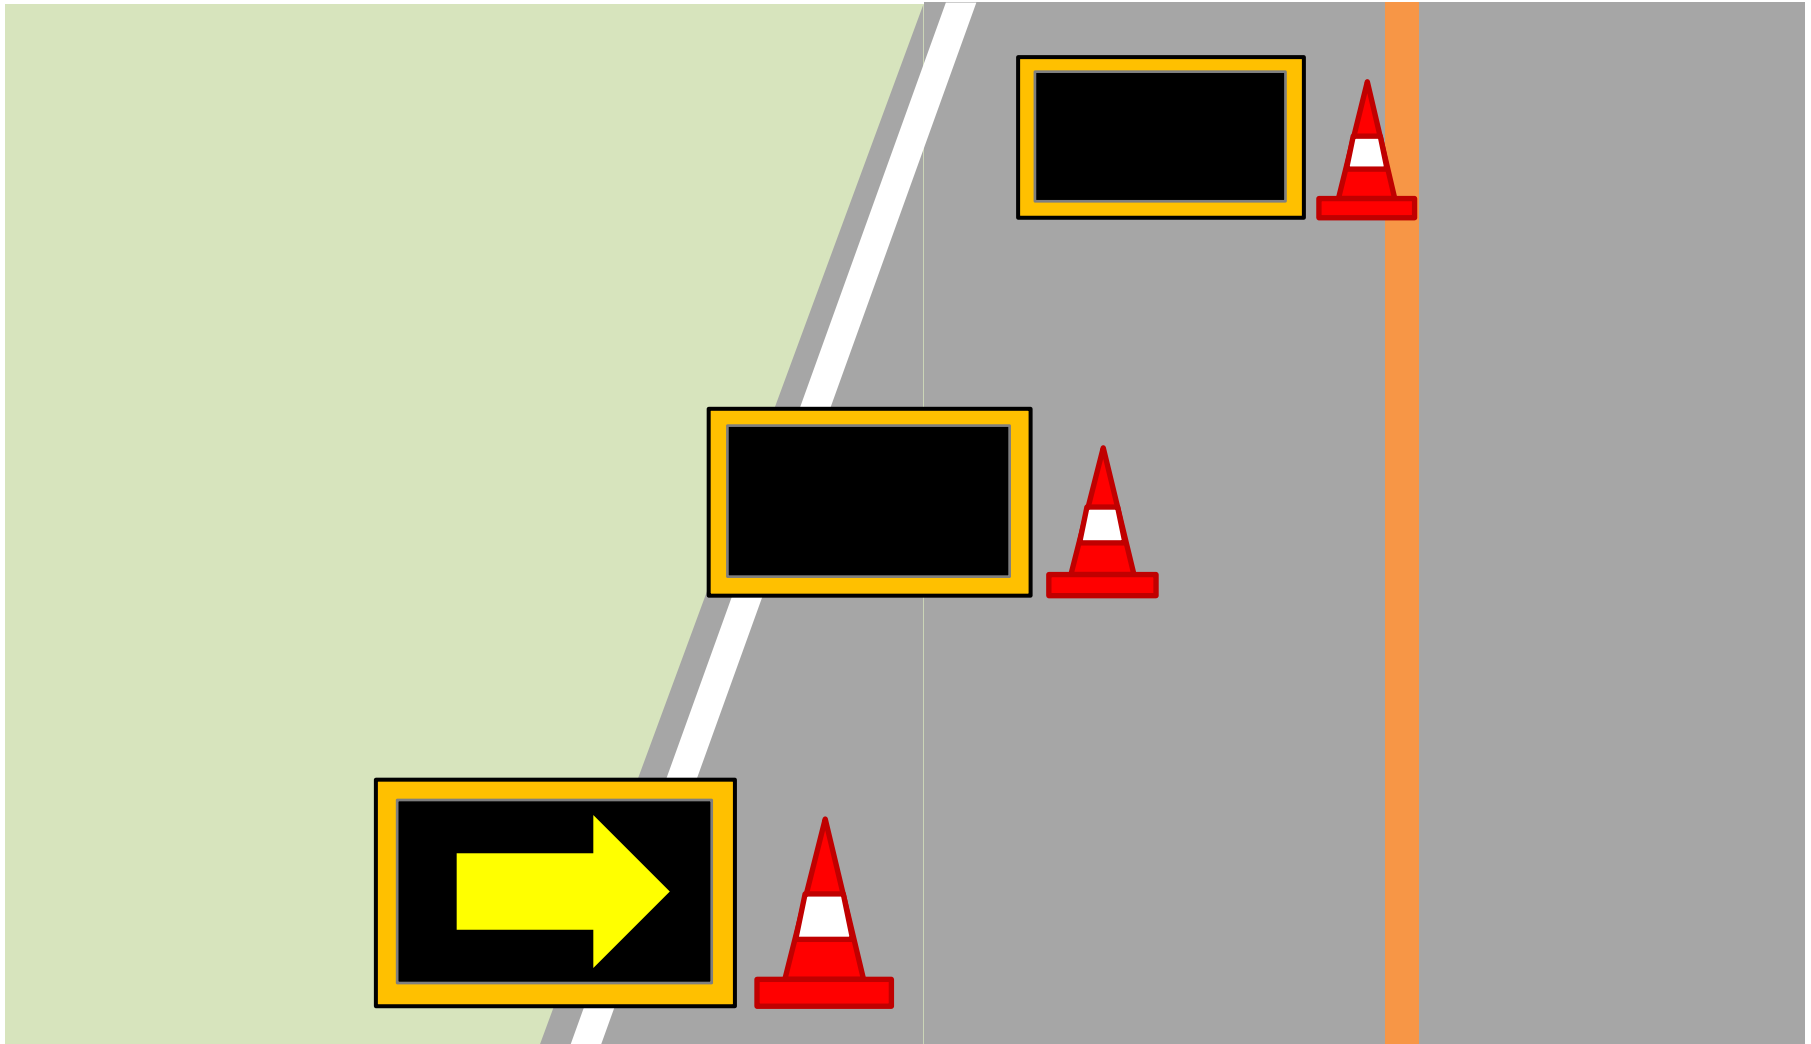

2台のLED標示板を連結表示することができます。

※ケーブル接続で行っていた機能を、GPS連動機能により独立した状態で実現！

