

INFORMEX
Nagoya

なっくん2号

ソーラー式積載型車載標識装置 TB-L017-2

軽トラに積載できる4文字2段の大画面
旋回機能で移動時の後方視界を確保



NETIS登録商品

登録No.CB-160005-VE

表示部収納(旋回)機能

特許No.64228465

独自の収納技術で積載車両の選択肢・機動性アップ

(特許取得技術)



軽トラックの積載制限高
2.5m未満に収納可能

独自の収納技術で
移動時の後方視界に配慮

より遠方から気づく、“高く” “明るい” “大きな表示”



昇降機能で、高い位置から
より遠くに向けて訴求



明るい表示 (1700cd/m²) で、
より遠方へ注意喚起



大きな文字高で、
より遠くから視認が可能

万一の保険に、ドライブレコーダー搭載 (オプション)



昼間はもちろん...




夜間も安心!

作業員の設置負担を軽減、電動昇降機能

工事規制現場では、迅速な規制環境づくりが重要。
電動昇降機能でかたんに、遠方から視認しやすい高所からの設置を実現しました。

製品仕様 TB-L017-2 (4文字2段モデル)

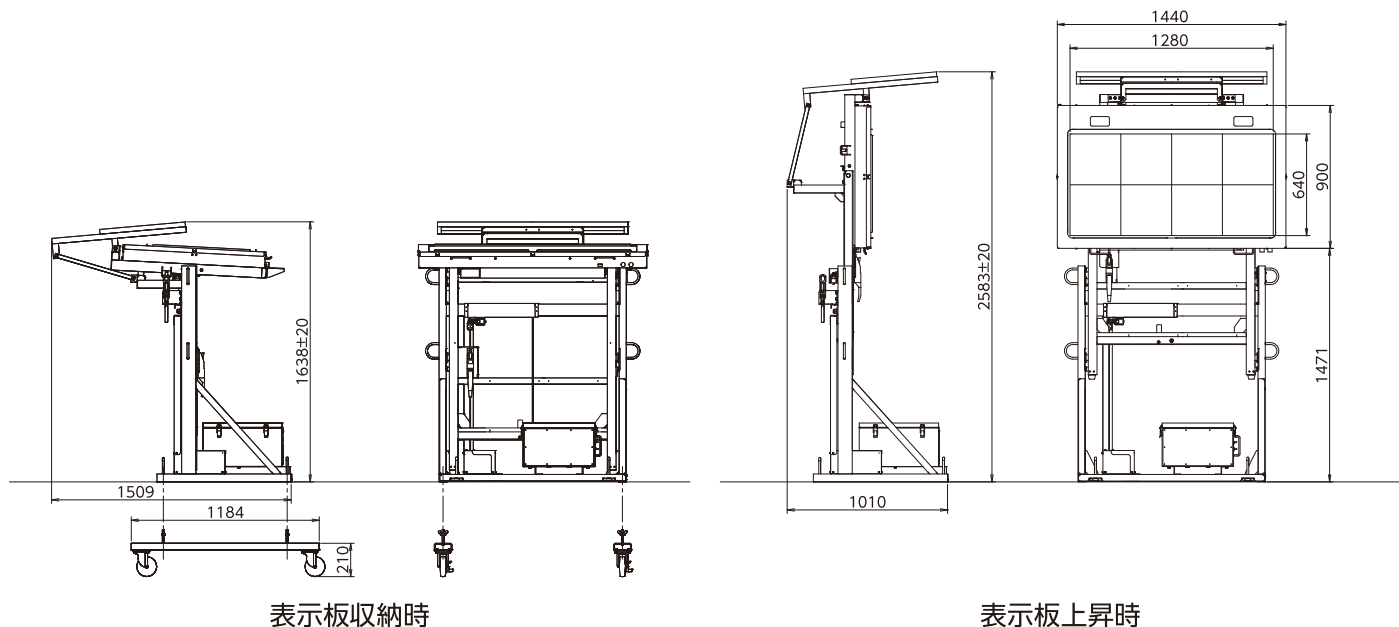

表示板収納時

表示板上昇時

外形寸法	幅 1,440mm × 高さ 900mm × 奥行き 100mm (※表示部のみ)
重量	本体：215Kg (支持台含む) キャスター：20Kg (左右2個) ドライブレコーダー：2Kg 規制標識看板：5Kg
表示面寸法	横 1,280mm × 縦 640mm (4文字2段)
表示色	3色 (赤、緑、橙 (混色))
表示方法	点滅、交互点滅、スクロール (99項目)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>【交互点滅表示例】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>【スクロール表示例】</p> </div> </div>
	<p>【複数項目選択表示例 (最大6項目選択可能)】</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>《交互点滅表示》</p> </div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>《交互点滅表示》</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>《スクロール表示》</p> </div> </div>
操作方法	リモコン
調光機能	多段階自動調光
昇降	電動式
バッテリー	100Ah DC12V
連続点灯日数	無日照 約5日 (点滅表示、ドライブレコーダーなしの場合)
環境条件	周囲温度 -10℃～40℃、湿度 20～95%RH (結露なきこと)
耐振動	X-Y-Z方向 周波数33Hz、振動加速度 19.6m/s ²
オプション	ドライブレコーダー※1、規制標識看板、ラッシングベルト、バッテリー充電器、シガーソケット接続コード (12V/24V車用)、パタン作成ソフト

※1 安心してお使いいただくため、1ヶ月に2回程度は microSD カードのフォーマットを行うことをお勧めします。フォーマット時にはすべてのデータが削除されます。大切なデータは必ずPCなどにバックアップをしてください。

※2 車両に積載を行なう場合は道路運送車両法に基づき、ボルトによる固定を行わないでください。

※3 製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【製造元】

Nagoya 名古屋電機工業株式会社
NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD.

ITS情報装置事業本部 インフォメックス営業本部

TEL 052-443-4723

URL <https://www.ix-nagoyadenki.jp>

E-MAIL salesix@nagoya-denki.co.jp

【販売元】

IFX 株式会社インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL 0263-88-2110

FAX 0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>